

SWEET
HOME



LIGHT
ADVANCE

Camelion®

Каталог настольных
светильников

2019/2



SMART



LIGHT
SOLUTION



LOFT

Оглавление

 KD-772 6	 KD-776 7	 KD-806 7	 KD-785 8	 KD-790 8	 KD-792 9
 KD-793 9	 KD-794 10	 KD-795 10	 KD-797 11	 KD-801 11	 KD-799 12
 KD-808 12	 KD-813 13	 KD-814 14	 KD-815 14	 KD-817 15	 KD-818 15
 KD-820 16	 KD-821 16	 KD-822 17	 KD-823 17	 KD-824 18	 KD-830 18
 KD-831 19	 KD-842 19	 KD-843 20	 KD-844 20	 KD-008C 22	 KD-017A 22
 KD-017C 23	 FPL 24	 H-035 24	 KD-301 25-26	 KD-306 27	 KD-312 28

Оглавление

 KD-313 29	 KD-320 30	 KD-319 31	 KD-350 31	 KD-330 33	 KD-331 34
 KD-332 35	 KD-333 35	 KD-334 36	 KD-308 38	 KD-309 39	 KD-850 41
 KD-851 42	 KD-853 42	 KD-854 43	 KD-855 43	 KD-380 45	 KD-381 45
 KD-383 45	 KD-385 45	 KD-387 45	 KD-388 46	 KD-395 46	 KD-396 47
 KD-397 47	 KD-551 48	 KD-552 48	 KD-553 48	 KD-554 49	 KD-555 49
 KD-556 49	 KD-557 49	 KD-558 50	 KD-559 50	 KD-560 50	 KD-566 50

серия:

LIGHT ADVANCE

camelion.ru



Настольные светодиодные светильники и торшеры серии «Light Advance»



11674 / KD-772 C02
чёрный

11673 / KD-772 C01
белый

Модель	KD-772 C01	KD-772 C02
Напряжение питания	~230В, 50Гц/+10,5В	
Источник света	светодиоды	
Потребляемая мощность	5Вт	
Световой поток	80 – 500 лм	
Цветовая температура	5500K-6000K	
Индекс цветопередачи(Ra)	80+	
Срок службы светодиодов	≥30 000 часов	
Температура эксплуатации	0°..+40°С	
Длина провода	1,5 метра	
Степень защиты	IP20	
Класс электрозащиты	III	
Размер индивидуальной упаковки, мм	200 x 195 x 250	
Материал корпуса	Пластик	
Штрих код	4895117871331	4895117871348
Кол-во во внешней коробке, шт.	4	

Настольные светодиодные светильники и торшеры серии «Light Advance»



Модель	KD-776 C01		KD-776 C02		KD-806 C01		KD-806 C02	
Напряжение питания	~230В, 50Гц / +12В							
Источник света	светодиоды							
Потребляемая мощность	5Вт							
Световой поток	480 лм							
Цветовая температура	4000K							
Индекс цветопередачи(Ra)	80+							
Срок службы светодиодов	≥30 000 часов							
Температура эксплуатации	0°..+40°C							
Длина провода	1,6 метра				1,7 метра			
Степень защиты	IP20							
Класс электрозащиты	III							
Размер индивидуальной упаковки, мм	160 x 130 x 100				510 x 235 x 85			
Материал корпуса	Металл + пластик							
Штрих код	4895117878897		4895117878903		4895117878910		4895117878927	
Кол-во во внешней коробке, шт.	4							


Настольные светодиодные светильники и торшеры серии «Light Advance»



12115 / KD-785 C02
чёрный




12109 / KD-785 C03
серый

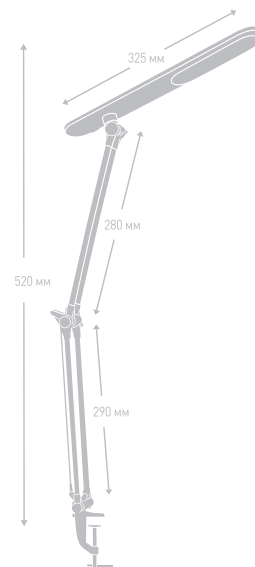

12484 / KD-790 C01
белый

Лупа - 3/5-кратное
увеличение

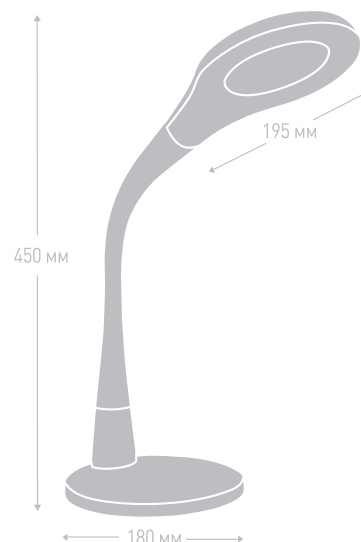

Модель	KD-785 C02	KD-785 C03	KD-790 C01
Напряжение питания	~230В, 50Гц/+10В		~230В, 50Гц/+12В
Источник света	светодиоды		
Потребляемая мощность	5Вт		7Вт (макс.)
Световой поток	500лм		50 – 400 лм
Цветовая температура	4000K		
Индекс цветопередачи(Ra)	80+		
Срок службы светодиодов	≥30 000 часов		
Температура эксплуатации	0°...+40°C		
Длина провода	1,6 метра		1,75 метра
Степень защиты	IP20		
Класс электрозащиты	III		
Размер индивидуальной упаковки, мм	390 x 110 x 70		310x233x213
Материал корпуса	Металл + пластик		
Штрих код	4895117874806	4895117874790	4895117876930
Кол-во во внешней коробке, шт.	24		4


Настольные светодиодные светильники и торшеры серии «Light Advance»



12488 / KD-792 C01
белый




12489 / KD-792 C02
чёрный

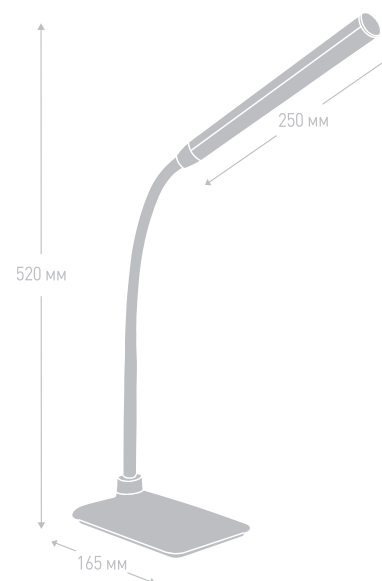

12490 / KD-793 C01
белый



12491 / KD-793 C02
чёрный

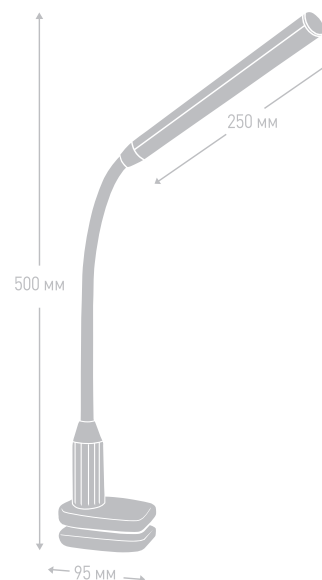

Модель	KD-792 C01	KD-792 C02	KD-793 C01	KD-793 C02
Напряжение питания	~230В, 50Гц / +12В			
Источник света	светодиоды			
Потребляемая мощность	6Вт (макс.)		6Вт (макс.)	
Световой поток	380лм (макс.)		380лм (макс.)	
Цветовая температура	4000K			
Индекс цветопередачи(Ra)	80+			
Срок службы светодиодов	≥30 000 часов			
Температура эксплуатации	0°..+40°C			
Длина провода	1,75 метра			
Степень защиты	IP20			
Класс электрозащиты	III			
Размер индивидуальной упаковки, мм	350x175x125		350x125x70	
Материал корпуса	Металл + пластик			
Штрих код	4895117876978	4895117876985	4895117876992	4895117877005
Кол-во во внешней коробке, шт.	4		12	

Настольные светодиодные светильники и торшеры серии «Light Advance»



12492 / KD-794 C01
белый




12493 / KD-794 C02
чёрный



12494 / KD-795 C01
белый



12495 / KD-795 C02
чёрный

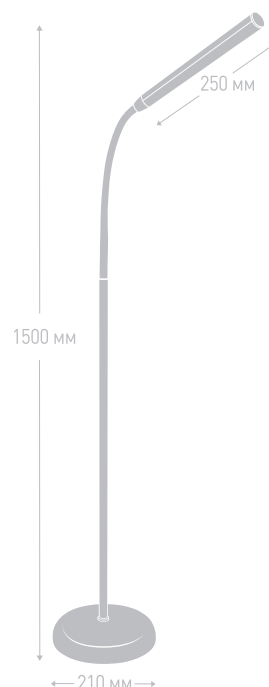

Модель	KD-794 C01	KD-794 C02	KD-795 C01	KD-795 C02
Напряжение питания	~230В, 50Гц			
Источник света	светодиоды			
Потребляемая мощность	10Вт (макс.)		7Вт (макс.)	
Световой поток	750 лм (макс.)		450 лм	
Цветовая температура	4000K			
Индекс цветопередачи(Ra)	80+			
Срок службы светодиодов	≥30 000 часов			
Температура эксплуатации	0°..+40°С			
Длина провода	1,75 метра			
Степень защиты	IP20			
Класс электрозащиты	III			
Размер индивидуальной упаковки, мм	400x205x125		350x175x125	
Материал корпуса	Металл + пластик		Пластик+металл	
Штрих код	4895117877012	4895117877029	4895117877036	4895117877043
Кол-во во внешней коробке, шт.	6		4	

Настольные светодиодные светильники и торшеры серии «Light Advance»



Модель	KD-797 C01	KD-797 C02	KD-801 C01	KD-801 C02	KD-801 C08
Напряжение питания	~230В, 50Гц		~230В, 50Гц/ ±12В		
Источник света	светодиоды				
Потребляемая мощность	5Вт		7Вт		
Световой поток	400 лм		480 лм		
Цветовая температура	4000K				
Индекс цветопередачи(Ra)	80+				
Срок службы светодиодов	≥30 000 часов				
Температура эксплуатации	+1°..+40°C				
Длина провода	1,6 метра				
Степень защиты	IP20				
Класс электрозащиты	II		III		
Размер индивидуальной упаковки, мм	310 x 230 x 90		310 x 230 x 90		
Материал корпуса	Пластик + металл				
Штрих код	4895117880258	4895117877074	4895117880289	4895117877166	4895117880296
Кол-во во внешней коробке, шт.	4		4		


Настольные светодиодные светильники и торшеры серии «Light Advance»



12515 / KD-799 C02
чёрный




12516 / KD-799 C03
серый

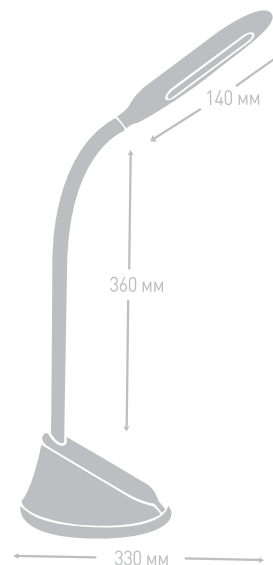

12720 / KD-808 C37
белый+оранжевый



12721 / KD-808 C41
чёрный+белый

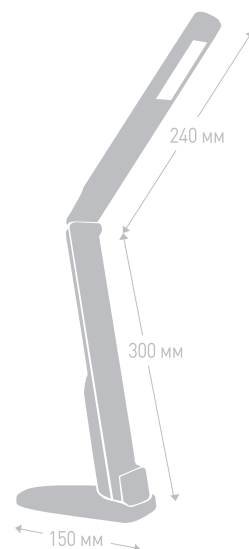

Модель	KD-799 C02	KD-799 C03	KD-808 C37	KD-808 C41
Напряжение питания	~230В, 50Гц/ ±12В		~230В, 50Гц	
Источник света	светодиоды			
Потребляемая мощность	7Вт		5Вт	
Световой поток	500 лм (макс.)		400 лм	
Цветовая температура	4000K			
Индекс цветопередачи(Ra)	80+			
Срок службы светодиодов	≥30 000 часов			
Температура эксплуатации	+1°...+40°С			
Длина провода	1,6 метра			
Степень защиты	IP20			
Класс электрозащиты	III		II	
Размер индивидуальной упаковки, мм	270x160x160		360 x 80 x 60	
Материал корпуса	Металл + пластик		Пластик	
Штрих код	4895117876954	4895117876961	4895117878859	4895117878866
Кол-во во внешней коробке, шт.	4		12	

Настольные светодиодные светильники и торшеры серии «Light Advance»



Модель	KD-813 C44	KD-813 C33
Напряжение питания	~230В, 50Гц/ ±13В	
Источник света	светодиоды	
Потребляемая мощность	5Вт	
Световой поток	480 лм (макс.)	
Цветовая температура	4000K	
Индекс цветопередачи(Ra)	80+	
Срок службы светодиодов	≥30 000 часов	
Температура эксплуатации	0°..+40°C	
Длина провода	1,6 метра	
Степень защиты	IP20	
Класс электрозащиты	III	
USB-разъём	5В, 2.1А	
Размер индивидуальной упаковки, мм	280 x160 x130	
Материал корпуса	Пластик + металл	
Штрих код	4895117879269	4895117879276
Кол-во во внешней коробке, шт.	6	


Настольные светодиодные светильники и торшеры серии «Light Advance»



12845 / KD-814 C01
белый



12846 / KD-814 C02
чёрный

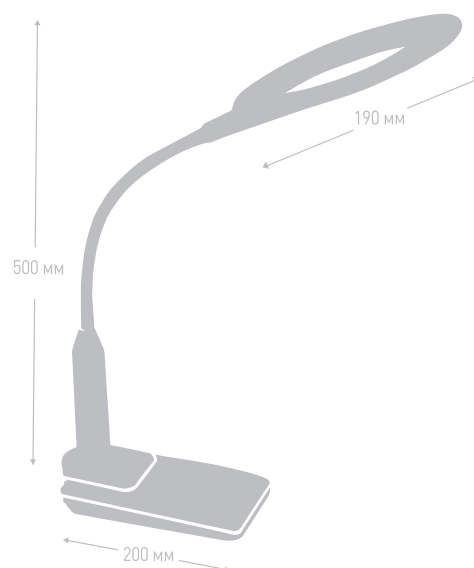


12848 / KD-815 C05
зелёный



12849 / KD-815 C11
оранжевый




12850 / KD-815 C13
голубой

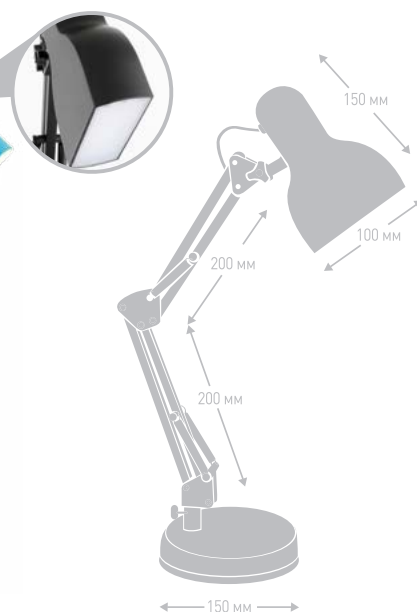

Модель	KD-814 C01	KD-814 C02	KD-815 C05	KD-815 C11	KD-815 C13
Напряжение питания	~230В, 50Гц/ 12В			~230В, 50Гц/	
Источник света	светодиоды				
Потребляемая мощность	7Вт			5Вт	
Световой поток	450 лм (макс.)			400 лм	
Цветовая температура	4000K				
Индекс цветопередачи(Ra)	80+				
Срок службы светодиодов	≥30 000 часов				
Температура эксплуатации	+1°..+40°C				
Длина провода	1,6 метра				
Степень защиты	IP20				
Класс электрозащиты	III			II	
Размер индивидуальной упаковки, мм	330 x230 x 135			340 x180 x 110	
Материал корпуса	Металл + пластик			Металл + пластик	
Штрих код	4895117879283	4895117879290	4895117879948	4895117879955	4895117879962
Кол-во во внешней коробке, шт.	7			6	


Настольные светодиодные светильники и торшеры серии «Light Advance»



13401 / KD-817 C02
чёрный




13402 / KD-817 C10
коричневый

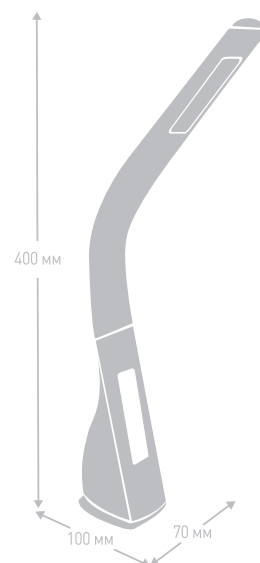

13404 / KD-818 C02
чёрный



13405 / KD-818 C10
коричневый

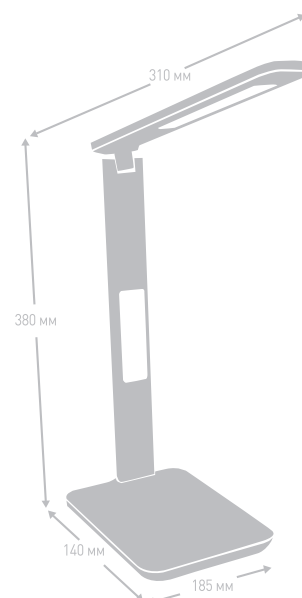


Модель	KD-817 C02	KD-817 C10	KD-818 C02	KD-818 C10
Напряжение питания	~230В, 50Гц/ ± 5В		~230В, 50Гц/ ± 15В	
Источник света	светодиоды			
Потребляемая мощность	6Вт		8Вт (макс.)	
Световой поток	350 лм		450 лм	
Цветовая температура	4000K			
Индекс цветопередачи(Ra)	80+			
Срок службы светодиодов	≥30 000 часов			
Температура эксплуатации	+1°..+40°C			
Длина провода	1,6 метра			
Степень защиты	IP20			
Класс электрозащиты	III			
Размер индивидуальной упаковки, мм	300 x145 x 80		380 x 180 x 65	
Материал корпуса	Пластик + резина		Пластик	
Штрих код	4895117883396	4895117883402	4895117883419	4895117883426
Кол-во во внешней коробке, шт.	12		12	

Настольные светодиодные светильники и торшеры серии «Light Advance»



13531 / KD-820 C01
белый


3 скорости вентилятора
3 уровня яркости подсветки

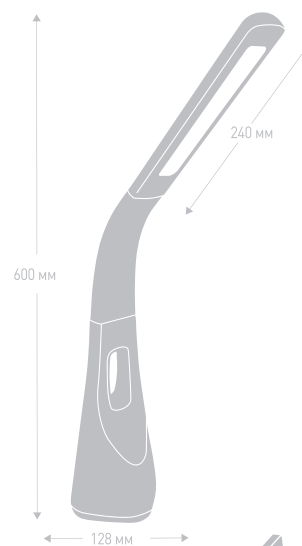

13527 / KD-821 C02
чёрный




13527 / KD-821 C03
серый

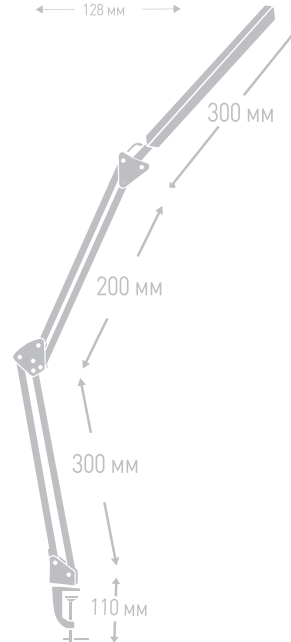

Модель	KD-820 C01	KD-821 C02	KD-821 C03
Напряжение питания	~230В, 50Гц/ ~13В	~230В, 50Гц/ ~12В	
Источник света	светодиоды		
Потребляемая мощность	6Вт	8Вт	
Световой поток	480 лм	350 лм	
Цветовая температура	3000K, 4000K, 5000K	4000K	
Индекс цветопередачи(Ra)	80+		
Срок службы светодиодов	≥30 000 часов		
Температура эксплуатации	+1°..+40°C		
Длина провода	1,6 метра		
Степень защиты	IP20		
Класс электрозащиты	III		
Размер индивидуальной упаковки, мм	380 x 300 x 150	580 x 135 x 55	
Материал корпуса	Пластик + резина	Пластик + металл	
Штрих код	4895117885055	4895117884010	4895117884027
Кол-во во внешней коробке, шт.	000	000	



Настольные светодиодные светильники и торшеры серии «Light Advance»



13523 / KD-823 C01
белый



13529 / KD-822 C01
белый

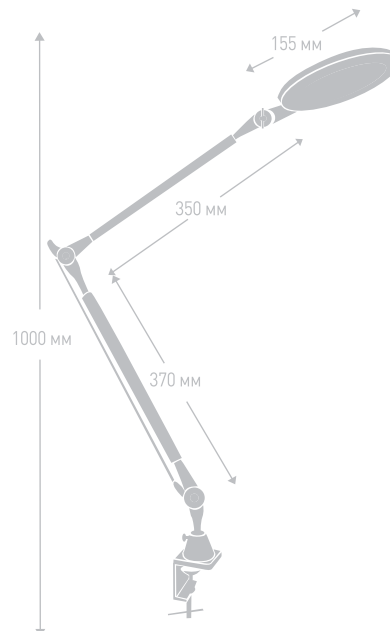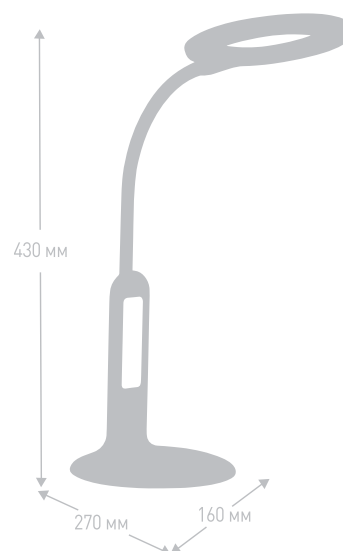

Модель	KD-823 C01	KD-822 C01
Напряжение питания	~230В, 50Гц/ ~ 24В	~230В, 50Гц/ ~ 12В
Источник света	светодиоды	
Потребляемая мощность	8Вт	10Вт (макс.)
Световой поток	500 лм (макс.)	550 лм
Цветовая температура	2700K-6500K	3000K-5000K
Индекс цветопередачи(Ra)	80+	
Срок службы светодиодов	≥30 000 часов	
Температура эксплуатации	+1°..+40°С	
Длина провода	1,35 метра	
Степень защиты	IP20	
Класс электрозащиты	III	
Размер индивидуальной упаковки, мм	352 x 172 x 172	515 x 295 x 65
Материал корпуса	Пластик	Пластик
Штрих код	4895117883969	4895117884034
Кол-во во внешней коробке, шт.	8	4


Настольные светодиодные светильники и торшеры серии «Light Advance»




13524 / KD-824 C01
белый




13525 / KD-824 C14
розовый

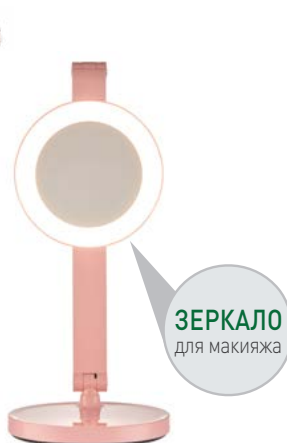


ЗЕРКАЛО
для макияжа

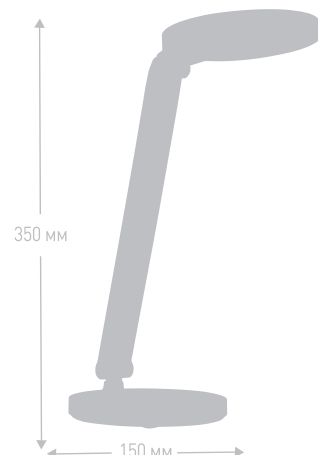

14014 / KD-830 C01
белый

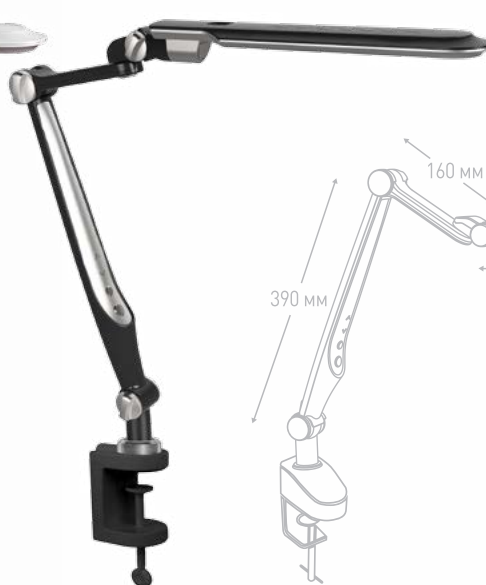

14015 / KD-830 C01
чёрный

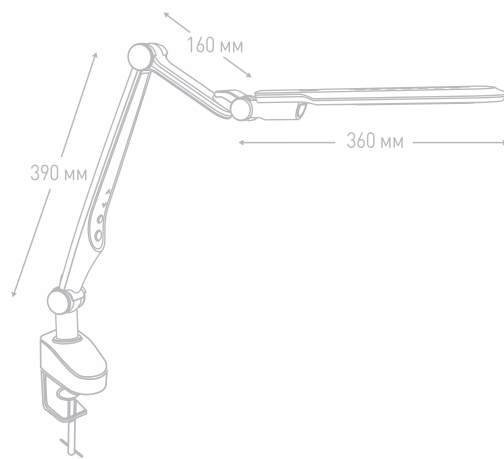

Модель	KD-824 C01	KD-824 C14	KD-830 C01	KD-830 C02
Напряжение питания	~230В, 50Гц/ ~24В		~230В, 50Гц/ ~12В	
Источник света	светодиоды			
Потребляемая мощность	9Вт		10Вт	
Световой поток	300 лм		600 лм	
Цветовая температура	2700K - 6500K		3000K - 6000K	
Индекс цветопередачи(Ra)	80+			
Срок службы светодиодов	≥30 000 часов			
Температура эксплуатации	+1°..+40°C			
Длина провода	1,6 метра			
Степень защиты	IP20			
Класс электрозащиты	III			
Размер индивидуальной упаковки, мм	355 x 157 x 107		450 x 196 x 78	
Материал корпуса	Пластик		Металл + пластик	
Штрих код	4895117883976	4895117883983	4895117887486	4895117887493
Кол-во во внешней коробке, шт.	6		5	


Настольные светодиодные светильники и торшеры серии «Light Advance»



14016 / KD-831 C01
белый




14017 / KD-831 C02
чёрный

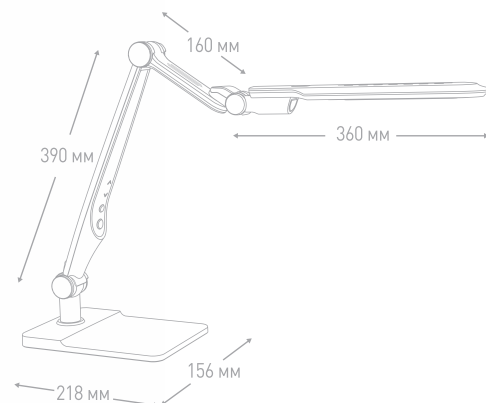

13519 / KD-842 C01
белый



13520 / KD-842 C02
чёрный

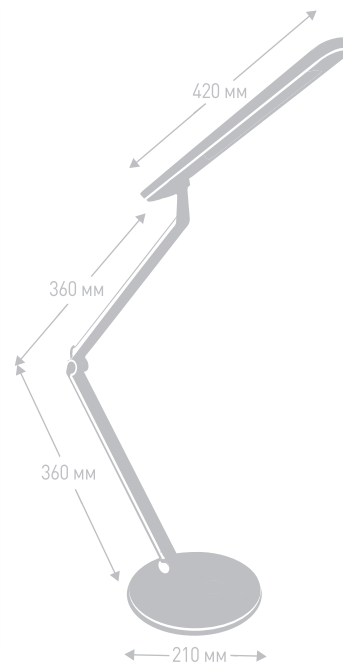


Модель	KD-831 C01	KD-831 C02	KD-842 C01	KD-842 C02
Напряжение питания	~230В, 50Гц/ ~12В		~230В, 50Гц/ ~12В	
Источник света	светодиоды			
Потребляемая мощность	10Вт		8Вт	
Световой поток	600 лм (макс.)		350 лм	
Цветовая температура	3000K - 6000K		4000K	
Индекс цветопередачи(Ra)	80+			
Срок службы светодиодов	≥30 000 часов			
Температура эксплуатации	+1°..+40°C			
Длина провода	1,6 метра			
Степень защиты	IP20			
Класс электрозащиты	III			
Размер индивидуальной упаковки, мм	450 x 196 x 78		580 x 257 x 58	
Материал корпуса	Пластик		Металл + пластик	
Штрих код	4895117887509	4895117887516	4895117883921	4895117883938
Кол-во во внешней коробке, шт.	5		4	

Настольные светодиодные светильники и торшеры серии «Light Advance»



13521 / KD-843 C01
белый


13522 / KD-843 C02
чёрный

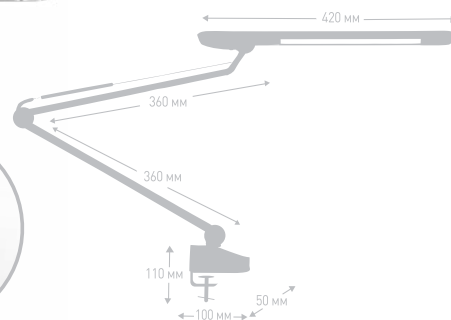

13532 / KD-844 C01
белый



13533 / KD-844 C02
чёрный

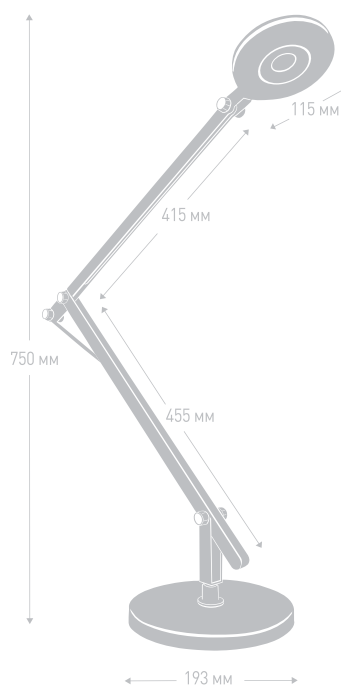

Модель	KD-843 C01	KD-843 C02	KD-844 C01	KD-844 C02
Напряжение питания	~230В, 50Гц/ ~24В		~230В, 50Гц/ ~24В	
Источник света	светодиоды			
Потребляемая мощность	13Вт		7.5Вт	
Световой поток	900 лм		500 лм	
Цветовая температура	2700K - 6500K		4000K	
Индекс цветопередачи(Ra)	80+			
Срок службы светодиодов	≥30 000 часов			
Температура эксплуатации	+1°..+40°C			
Длина провода	1,6 метра			
Степень защиты	IP20			
Класс электрозащиты	III			
Размер индивидуальной упаковки, мм	640 x140 x 60		555 x 215 x 110	
Материал корпуса	Металл + пластик		Металл + пластик	
Штрих код	4895117883945	4895117883952	4895117885062	4895117885079
Кол-во во внешней коробке, шт.	8		4	



серия:

LIGHT SOLUTION

camelion.ru

Настольные светильники серии «Light Solution»




6168 / KD-008C C01
белый



6167 / KD-008C C02
чёрный



6166 / KD-008C C03
серебро

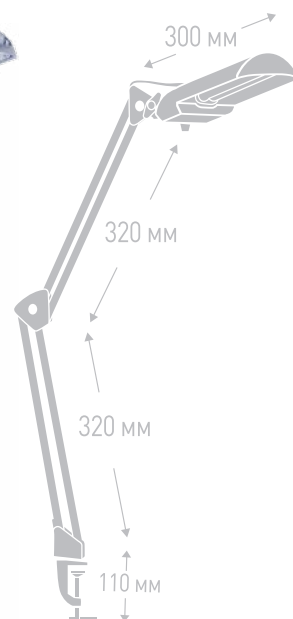


3277 / KD-017A C01
белый



3276 / KD-017A C02
чёрный



3278 / KD-017A C03
серебро

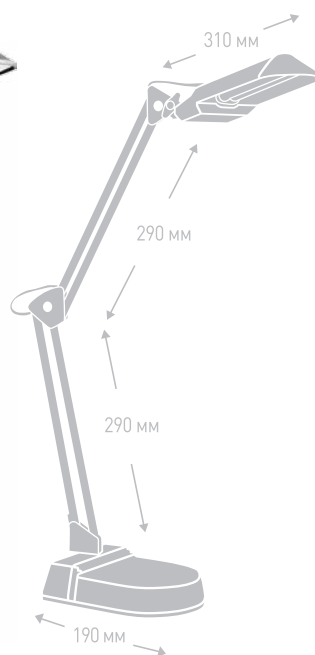

Модель	KD-008C C01	KD-008C C02	KD-008C C03	KD-017A C01	KD-017A C02	KD-017A C03
Напряжение питания	~230 В, 50Гц					
Мощность	11Вт					
Тип лампы	КЛЛ 11Вт 2G7					
Световой поток	550 лм					
Цветовая температура	6000K					
Температура эксплуатации	0°..+40°C					
Длина провода	1,6 метра					
Степень защиты	IP20					
Класс электрозащиты	II					
Размер индивидуальной упаковки, мм	436 x 200 x 80			395 x 170 x 80		
Материал корпуса	Металл + пластик					
Штрих код	4895117842355	4895117842409	4895117842367	4895117842447	4895117842461	4895117842454
Кол-во во внешней коробке, шт.	8			6		

Настольные светильники серии «Light Solution»



Модель	KD-017C C01	KD-017C C02	KD-017C C03
Напряжение питания	~230 В, 50Гц		
Мощность	11		
Тип лампы	КЛЛ 11Вт 2G7		
Световой поток	550 лм		
Цветовая температура	6000K		
Температура эксплуатации	0°..+40°С		
Длина провода	1,6 метра		
Степень защиты	IP20		
Класс электрозащиты	II		
Размер индивидуальной упаковки, мм	395 x 170 x 55		
Материал корпуса	Металл + пластик		
Штрих код	4895117842508	4895117842515	4895117840931
Кол-во во внешней коробке, шт.	6		

Настольные светильники серии «Light Solution»




7198 / H-035 C01
белый



7197 / H-035 C02
чёрный




8274 / H-035 C03
серебро

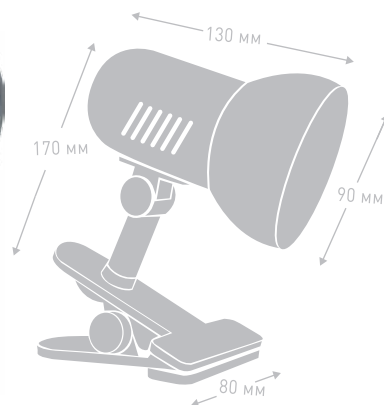

Лампы к настольным светильникам с ЭПРА (KD-017, KD-008C, KD-015, KD-050)



10380 / FPL 9W 2G7 6400K

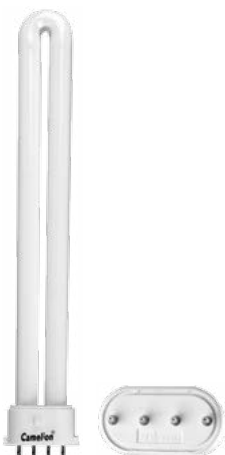

10381 / FPL 11W 2G7 6400K



10379 / FPL 27W 2G7 6400K

Модель	H-035 C01	H-035 C02	H-035 C03	FPL 9W 2G7 6400K	FPL 11W 2G7 6400K	FPL 27W 2G7 6400K
Напряжение питания	~230В, 50Гц			~230В, 50Гц		
Мощность	60Вт			9	11	27
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 60/А/E27 (в комплект не входит)			2G7	2G7	GY10q
Световой поток	-			550 лм		
Цветовая температура	-			6400K		
Температура эксплуатации	+1°..+40°С			-		
Длина провода	1,6 метра			-		
Степень защиты	IP20			-		
Класс электрозащиты	II			-		
Размер индивидуальной упаковки, мм	170 x 150 x 95			-		
Материал корпуса	Металл + пластик			-		
Назначение	-			для KD-021	для KD-08C, KD-015, KD-017A-C	для KD-050
Штрих код	4895117840979	4895117842881	4895117842874	4895117862612	4895117862629	4895117862605
Кол-во во внешней коробке, шт.	12			200		100

Настольные светильники серии «Light Solution»



5753 / KD-301 C01
белый



5754 / KD-301 C02
чёрный



10992 / KD-301 C03
серебро



5755 / KD-301 C04
красный



7140 / KD-301 C05
зелёный



5752 / KD-301 C06
синий

Модель	KD-301 C01	KD-301 C02	KD-301 C03	KD-301 C04	KD-301 C05	KD-301 C06
Напряжение питания	~230 В, 50Гц					
Мощность	60Вт					
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 60/А/Е27 (в комплект не входит)					
Температура эксплуатации	0°..+40°С					
Длина провода	1,6 метра					
Степень защиты	IP20					
Класс электрозащиты	II					
Размер индивидуальной упаковки, мм	200 x 140 x 130					
Материал корпуса	Металл					
Штрих код	4895117840962	4895117843079	4895117866474	4895117843055	4895117852279	4895117843062
Кол-во во внешней коробке, шт.	12					

Настольные светильники серии «Light Solution»



5756 / KD-301 C07
жёлтый




7143 / KD-301 C11
оранжевый



7138 / KD-301 C12
фиолетовый



10993 / KD-301 C15
пурпурный

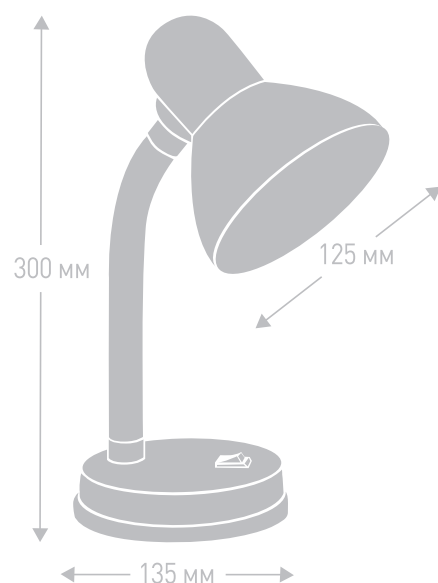

Модель	KD-301 C07	KD-301 C11	KD-301 C12	KD-301 C15
Напряжение питания	~230 В, 50Гц			
Мощность	60Вт			
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 60/А/Е27 (в комплект не входит)			
Температура эксплуатации	0°..+40°С			
Длина провода	1,6 метра			
Степень защиты	IP20			
Класс электрозащиты	II			
Размер индивидуальной упаковки, мм	200 x 140 x 130			
Материал корпуса	Металл			
Штрих код	4895117843048	4895117852286	4895117852262	4895117866481
Кол-во во внешней коробке, шт.	12			

Настольные светильники серии «Light Solution»




10998 / KD-306 C01
белый



10501 / KD-306 C03
серебро



10504 / KD-306 C05
зелёный

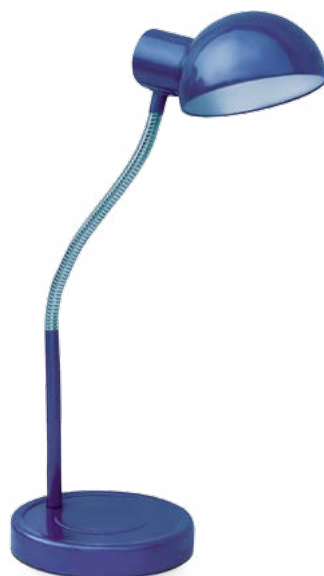


10500 / KD-306 C06
синий



10503 / KD-306 C12
фиолетовый



10502 / KD-306 C15
пурпурный

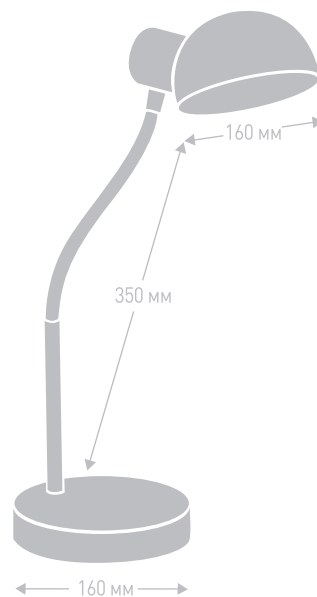

Модель	KD-306 C01	KD-306 C03	KD-306 C05	KD-306 C06	KD-306 C12	KD-306 C15
Напряжение питания	~230В, 50Гц					
Мощность	40Вт					
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)					
Температура эксплуатации	0°..+40°С					
Длина провода	1,6 метра					
Степень защиты	IP20					
Класс электрозащиты	II					
Размер индивидуальной упаковки, мм	280 x 162 x 162					
Материал корпуса	Металл					
Штрих код	4895117866559	4895117863725	4895117863756	4895117863718	4895117863749	4895117863732
Кол-во во внешней коробке, шт.	12					

Настольные светильники серии «Light Solution»



5764 / KD-312 C01
белый

10999 / KD-312 C02
чёрный

5763 / KD-312 C03
серебро


12339 / KD-306 C05
зелёный



12340 / KD-312 C06
синий



12341 / KD-312 C12
фиолетовый

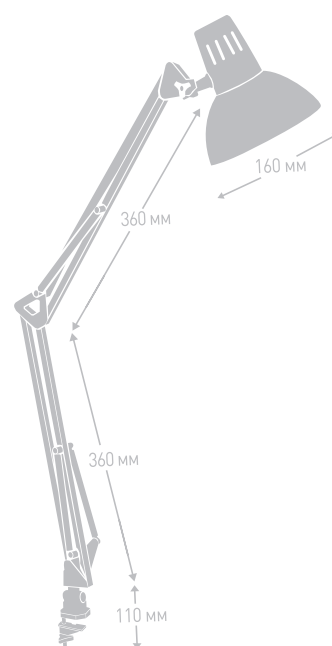

Модель	KD-312 C01	KD-312 C02	KD-312 C03	KD-312 C05	KD-312 C06	KD-312 C12
Напряжение питания	~230В, 50Гц					
Мощность	60Вт					
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 60/А/Е27 (в комплект не входит)					
Температура эксплуатации	0°..+40°С					
Длина провода	1,6 метра					
Степень защиты	IP20					
Класс электрозащиты	II					
Размер индивидуальной упаковки, мм	415 x 200 x 90					
Материал корпуса	Металл					
Штрих код	4895117843000	4895117866535	4895117843031	4895117876039	4895117876046	4895117876053
Кол-во во внешней коробке, шт.	12					

Настольные светильники серии «Light Solution»



13639 / KD-313 C01
белый



13640 / KD-313 C02
чёрный



13641 / KD-313 C03
серебро



13642 / KD-313 C05
зелёный




13643 / KD-313 C06
синий



13644 / KD-313 C12
феолетовый



13645 / KD-313 C15
пурпурный

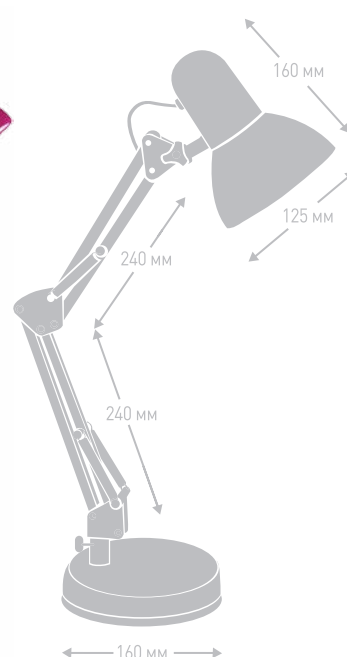

Модель	KD-313 C01	KD-313 C02	KD-313 C03	KD-313 C05	KD-313 C06	KD-313 C12	KD-313 C15
Напряжение питания	~230В, 50Гц						
Мощность	60Вт						
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 60/А/Е27 (в комплект не входит)						
Температура эксплуатации	0°..+40°С						
Длина провода	1,6 метра						
Степень защиты	IP20						
Класс электрозащиты	II						
Размер индивидуальной упаковки, мм	285 x 170 x 170						
Материал корпуса	Металл						
Штрих код	4895117843017	4895117843024	4895117866542	4895117876060	4895117876077	4895117876084	4895117876091
Кол-во во внешней коробке, шт.	12						

Настольные светильники серии «Light Solution»



10994 / KD-320 C01
белый



9218 / KD-320 C02
чёрный



10995 / KD-320 C03
серебро



9220 / KD-320 C04
красный




10997 / KD-320 C05
зелёный



9219 / KD-320 C06
синий



10996 / KD-320 C12
фиолетовый

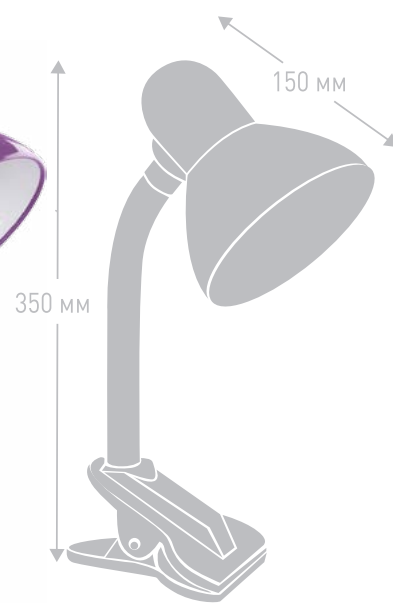

Модель	KD-320 C01	KD-320 C02	KD-320 C03	KD-320 C04	KD-320 C05	KD-320 C06	KD-320 C12
Напряжение питания	~230В, 50Гц						
Мощность	60Вт						
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 60/А/Е27 (в комплект не входит)						
Температура эксплуатации	0°..+40°С						
Длина провода	1,6 метра						
Степень защиты	IP20						
Класс электрозащиты	II						
Размер индивидуальной упаковки, мм	175 x 175 x 115						
Материал корпуса	Металл + пластик						
Штрих код	4895117866498	4895117852170	4895117866504	4895117852194	4895117866528	4895117852187	4895117866511
Кол-во во внешней коробке, шт.	12						

Настольные светильники серии «Light Solution»




8272 / KD-319 C01
белый



5762 / KD-319 C02
чёрный



8273 / KD-319 C03
серый

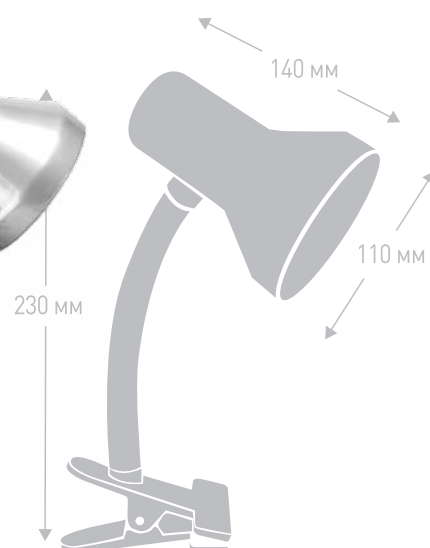

230 мм




9225 / KD-350 C01
белый

Двукратное
увеличение



Увеличительное
стекло

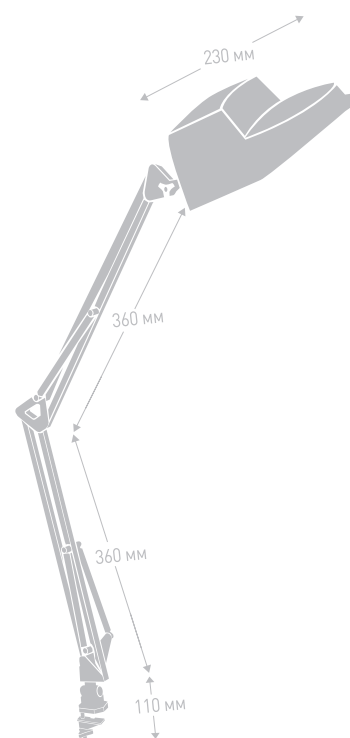

Модель	KD-319 C01	KD-319 C02	KD-319 C03	KD-350 C01
Напряжение питания	~230В, 50Гц			
Мощность	60Вт			
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 60/А/Е27 (в комплект не входит)			
Температура эксплуатации	0°..+40°С			
Длина провода	1,6 метра			
Степень защиты	IP20			
Класс электрозащиты	II			
Размер индивидуальной упаковки, мм	175 x 175 x 115			660 x 90 x 195
Материал корпуса	Металл + пластик			
Штрих код	4895117842942	4895117842966	4895117842959	4895117852231
Кол-во во внешней коробке, шт.	12			

серия:

LOFT

camelion.ru




Настольные светильники и торшеры серии «Loft»



12788 / KD-330 C29
медь



12789 / KD-330 C30
хром

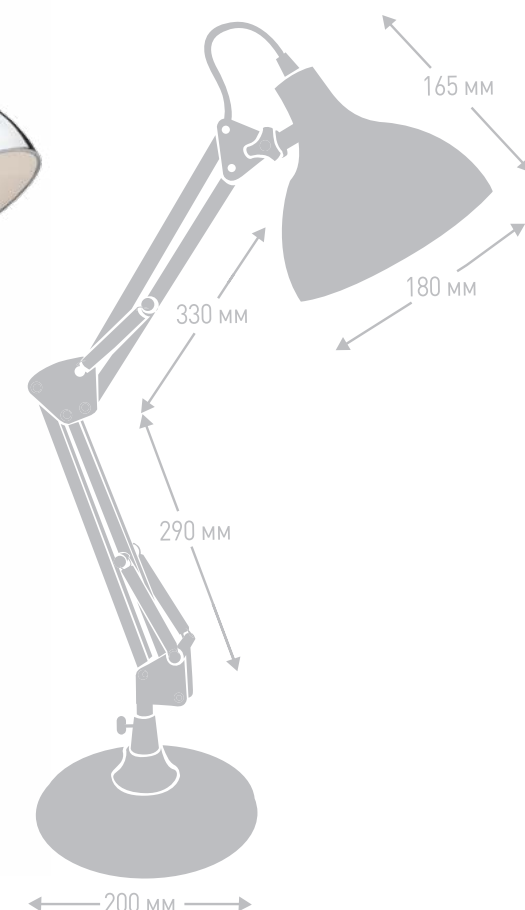

Модель	KD-330 C29	KD-330 C30
Напряжение питания	~230В, 50Гц	
Мощность	40Вт	
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)	
Температура эксплуатации	+1°..+40°С	
Длина провода	1,6 метра	
Степень защиты	IP20	
Класс электрозащиты	II	
Размер индивидуальной упаковки, мм	385 x 205 x 190	
Материал корпуса	Металл	
Штрих код	4895117880005	4895117880012
Кол-во во внешней коробке, шт.	4	

Настольные светильники и торшеры серии «Loft»



12790 / KD-331 C01
белый



12791 / KD-331 C02
чёрный




12792 / KD-331 C04
красный



13872 / KD-331 C04
синий



13873 / KD-331 C26
тауп

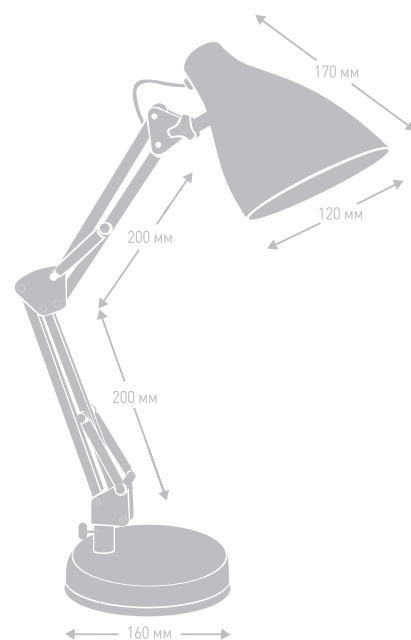

Модель	KD-331 C01	KD-331 C02	KD-331 C04	KD-331 C06	KD-331 C26
Напряжение питания	~230В, 50Гц				
Мощность	40Вт				
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)				
Температура эксплуатации	+1°..+40°С				
Длина провода	1,6 метра				
Степень защиты	IP20				
Класс электрозащиты	II				
Размер индивидуальной упаковки, мм	400 x 165 x 120				
Материал корпуса	Металл + пластик				
Штрих код	4895117880029	4895117880036	4895117880043	4895117886557	4895117886564
Кол-во во внешней коробке, шт.	6				

Настольные светильники и торшеры серии «Loft»



12793 / KD-332 C01
белый

12794 / KD-332 C02
чёрный

12795 / KD-332 C04
красный

13874 / KD-332 C06
синий


13875 / KD-332 C26
тауп



12796 / KD-333 C01
белый



12797 / KD-333 C02
чёрный

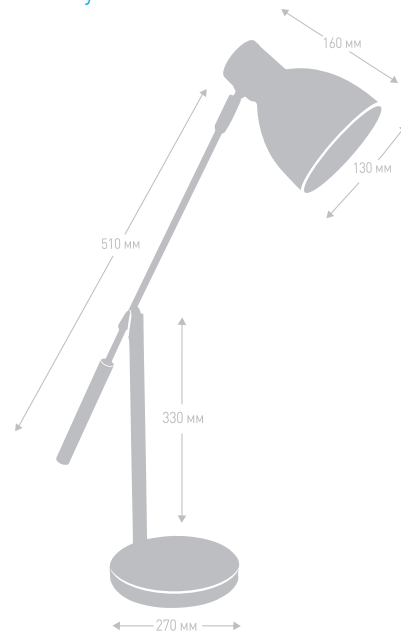

Модель	KD-332 C01	KD-332 C02	KD-332 C04	KD-332 C06	KD-332 C26	KD-333 C01	KD-333 C02
Напряжение питания	~230В, 50Гц						
Мощность	40Вт						
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)						
Температура эксплуатации	+1°...+40°С						
Длина провода	1,6 метра						
Степень защиты	IP20						
Класс электрозащиты	II						
Размер индивидуальной упаковки, мм	470 x 260 x 125					680 x 185 x 185	
Материал корпуса	Металл + пластик					Металл + дерево	
Штрих код	4895117880050	4895117880067	4895117880074	4895117886571	4895117886588	4895117880081	4895117880098
Кол-во во внешней коробке, шт.	4					4	

Настольные светильники и торшеры серии «Loft»

36



12798 / KD-334 C10
шоколад

12799 / KD-334 C17
бирюзовый

Модель	KD-334 C10	KD-334 C17
Напряжение питания	~230В, 50Гц	
Мощность	40Вт	
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)	
Температура эксплуатации	+1°..+40°С	
Длина провода	1,6 метра	
Степень защиты	IP20	
Класс электрозащиты	II	
Размер индивидуальной упаковки, мм	410 x 300 x 210	
Материал корпуса	Металл	
Штрих код	4895117880104	4895117880111
Кол-во во внешней коробке, шт.	2	

серия:

SWEET HOME

camelion.ru



Настольные светильники и торшеры серии «Sweet home»




11476 / KD-308 C01
белый

11477 / KD-308 C02
чёрный

11478 / KD-308 C03
серебро

11480 / KD-308 C11
оранжевый

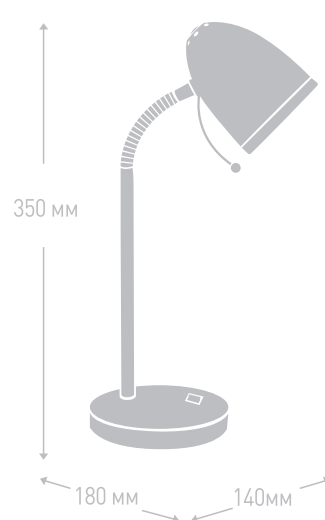

11481 / KD-308 C12
фиолетовый

11482 / KD-308 C13
голубой

11479 / KD-308 C16
светло-зелёный

Модель	KD-308 C01	KD-308 C02	KD-308 C03	KD-308 C11	KD-308 C12	KD-308 C13	KD-308 C16
Напряжение питания				~230В, 50Гц			
Мощность				40Вт			
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)						
Температура эксплуатации				0°..+40°С			
Длина провода				1,6 метра			
Степень защиты				IP20			
Класс электрозащиты				II			
Размер индивидуальной упаковки, мм				150 x 150 x 240			
Материал корпуса				Металл			
Штрих код	4895117869703	4895117869710	4895117869727	4895117869741	4895117869758	4895117869765	4895117869734
Кол-во во внешней коробке, шт.				12			

Настольные светильники и торшеры серии «Sweet home»




11483 / KD-309 C01
белый




11484 / KD-309 C02
чёрный




11485 / KD-309 C03
серебро

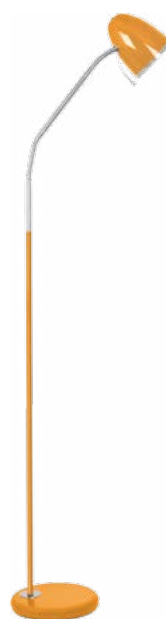


11486 / KD-309 C11
оранжевый

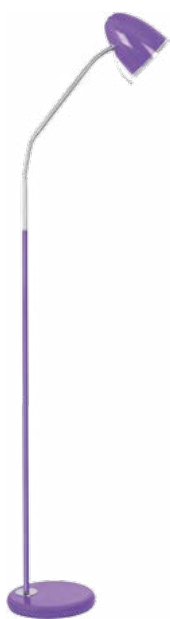


11334 / KD-309 C12
фиолетовый

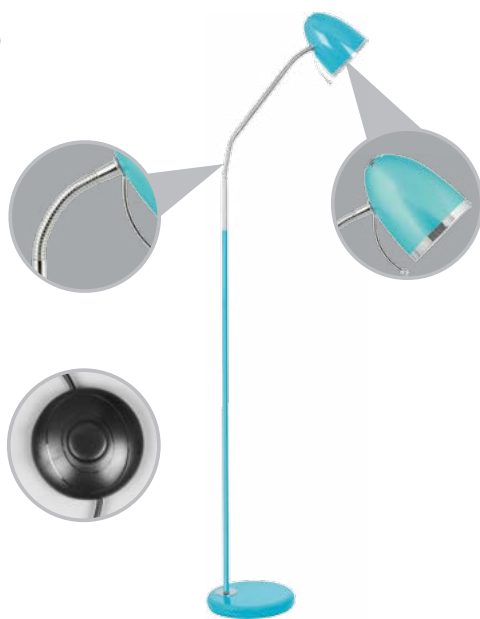


11487 / KD-309 C13
голубой

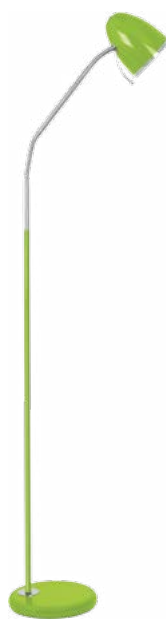

12335 / KD-309 C16
светло-зелёный

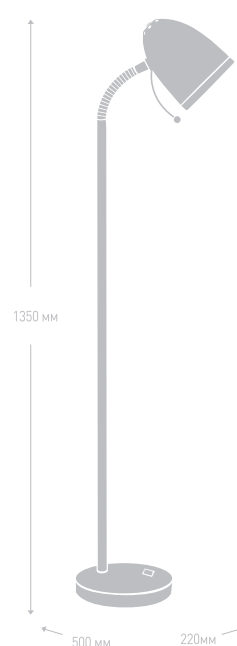

Модель	KD-309 C01	KD-309 C02	KD-309 C03	KD-309 C11	KD-309 C12	KD-309 C13	KD-309 C16
Напряжение питания	~230В, 50Гц						
Мощность	40Вт						
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)						
Температура эксплуатации	0°..+40°С						
Длина провода	1,9 метра						
Степень защиты	IP20						
Класс электрозащиты	II						
Размер индивидуальной упаковки, мм	235 x 135 x 470						
Материал корпуса	Металл						
Штрих код	4895117869772	4895117869789	4895117869796	4895117869802	4895117875988	4895117869819	4895117875995
Кол-во во внешней коробке, шт.	4						

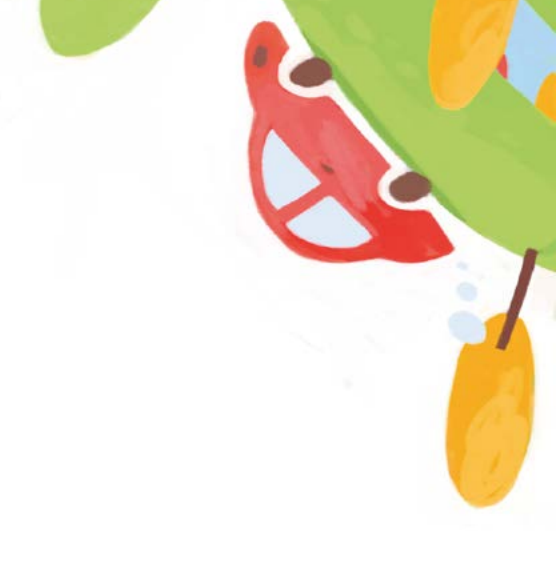

серия:

SMART

camelion.ru



Настольные светодиодные светильники серии «Smart»


Регулировка цветовой температуры




● 3000K



● 4300K




● 6000K

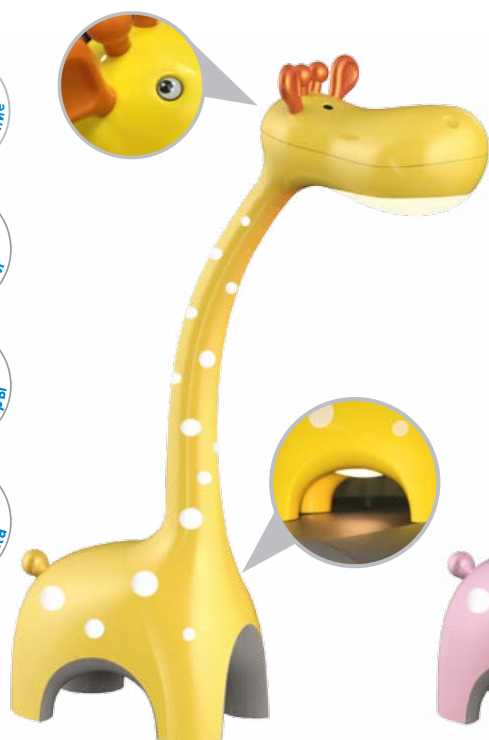

13301 / KD-850 C07
жёлтый



13302 / KD-850 C14
розовый

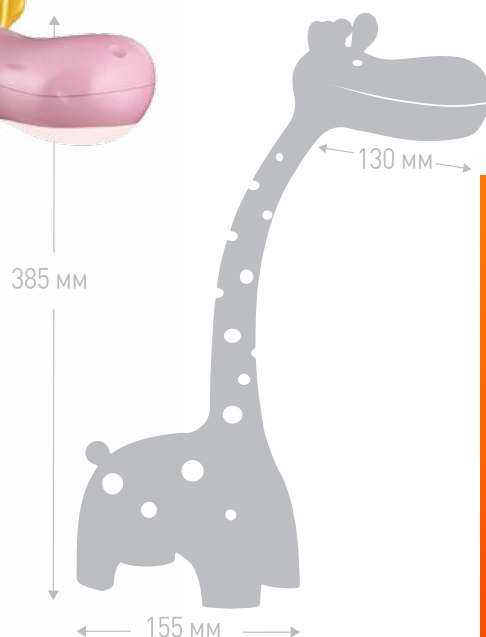

Модель	KD-850 C07	KD-850 C14
Напряжение питания	~230В, 50Гц/±12В, 350мА	
Источник света	светодиоды	
Потребляемая мощность	6Вт	
Световой поток	380 лм	
Цветовая температура	Регулируемая, 3 значения (3000K, 4300K, 6000K)	
Индекс цветопередачи(Ra)	80+	
Срок службы светодиодов	≥20 000 часов	
Температура эксплуатации	+1°..+40°С	
Длина провода	1,5 метра	
Степень защиты	IP20	
Класс электрозащиты	III	
Размер индивидуальной упаковки, мм	406 x 165 x 103	
Материал корпуса	Пластик	
Штрих код	4895117882627	4895117882634
Кол-во во внешней коробке, шт.	6	


Настольные светодиодные светильники серии «Smart»




13305 / KD-851 C08
серый



13304 / KD-851 C13
голубой

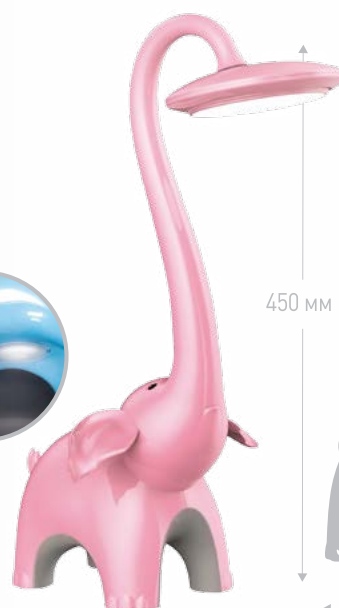


13303 / KD-851 C14
розовый

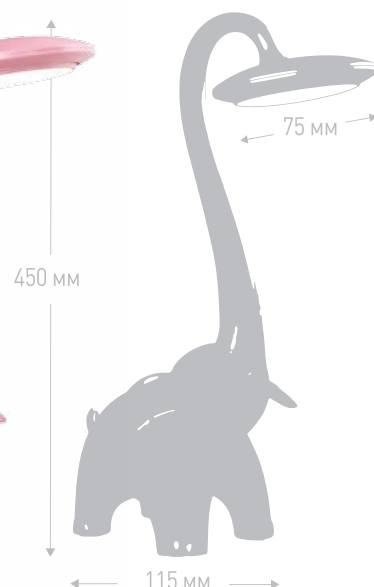

13309 / KD-853 C07
жёлтый



13310 / KD-853 C13
голубой

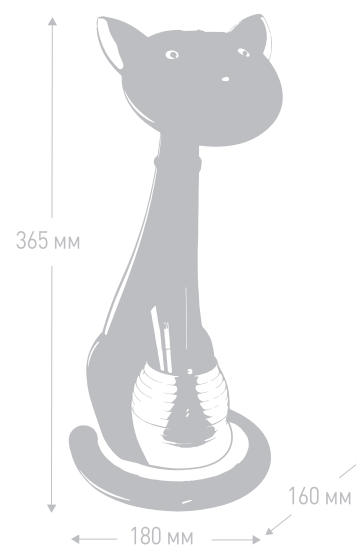

Модель	KD-851 C08	KD-851 C13	KD-851 C14	KD-853 C07	KD-853 C13
Напряжение питания	~230В, 50Гц/± 12В, 350мА				
Источник света	светодиоды				
Потребляемая мощность	6Вт				
Световой поток	380 лм				
Цветовая температура	Регулируемая, 3 значения (3000К, 4300К, 6000К)				
Индекс цветопередачи(Ra)	80+				
Срок службы светодиодов	≥20 000 часов				
Температура эксплуатации	+1°..+40°С				
Длина провода	1,5 метра				
Степень защиты	IP20				
Класс электрозащиты	III				
Размер индивидуальной упаковки, мм	440 x 188 x 123			382 x 190 x 168	
Материал корпуса	Пластик				
Штрих код	4895117882665	4895117882658	4895117882641	4895117882702	4895117882719
Кол-во во внешней коробке, шт.	6				

Настольные светодиодные серии «Sbrand»»




13313 / KD-854 C13
голубой



13311 / KD-854 C07
жёлтый




13312 / KD-854 C14
розовый

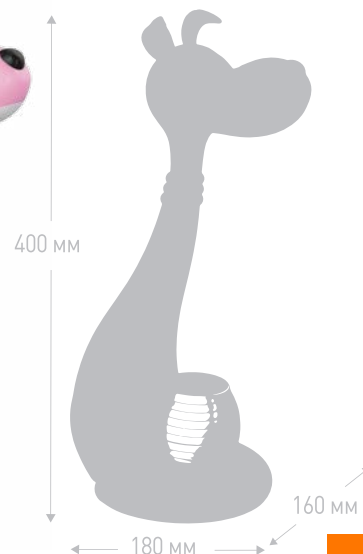

14018 / KD-855 C06
голубой



14019 / KD-855 C14
розовый

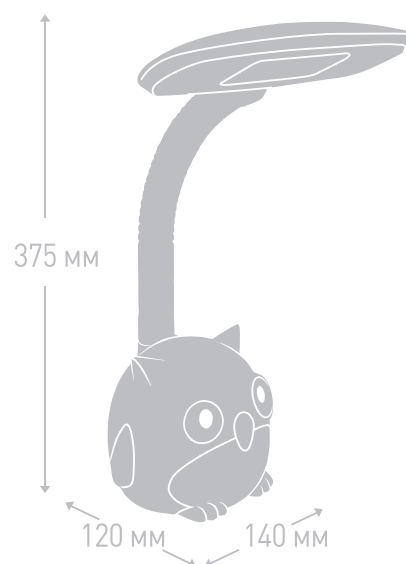

Модель	KD-854 C13	KD-854 C07	KD-854 C14	KD-855 C06	KD-855 C14
Напряжение питания	~230В, 50Гц/≐12В, 350мА			~230В, 50Гц	
Источник света	светодиоды				
Потребляемая мощность	6Вт			5Вт	
Световой поток	380 лм			280 лм	
Цветовая температура	Регулируемая, 3 значения (3000K, 4300K, 6000K)			6500K	
Индекс цветопередачи(Ra)	80+				
Срок службы светодиодов	≥20 000 часов				
Температура эксплуатации	+1°..+40°C				
Длина провода	1,5 метра				
Степень защиты	IP20				
Класс электрозащиты	III				
Размер индивидуальной упаковки, мм	417 x 190 x 168			240 x 190 x 180	
Материал корпуса	Пластик				
Штрих код	4895117882740	4895117882726	4895117882733	4895117887585	4895117887592
Кол-во во внешней коробке, шт.	12				

Настольные светильники серии «Smart»



12882 / KD-380 C04
красный

12604 / KD-380 C05
зелёный

12605 / KD-380 C06
СИНИЙ

12606 / KD-380 C09
серый



12607 / KD-381 C01
белый

12884 / KD-381 C33
белый+красный

12883 / KD-381 C63
голубой+красный

Модель	KD-380 C04	KD-380 C05	KD-380 C06	KD-380 C09	KD-381 C01	KD-381 C33	KD-381 C63
Напряжение питания	~230В, 50Гц						
Мощность	40Вт						
Источник света	Лампа накаливания ЛОН «сфера» 40/D/E27 (в комплект не входит)						
Температура эксплуатации	+1°..+40°С						
Длина провода	1,5 метра						
Степень защиты	IP20						
Класс электрозащиты	II						
Размер индивидуальной упаковки, мм	245 x 190 x 130				225 x 197 x 130		
Материал корпуса	Металл + пластик						
Штрих код	4895117877401	4895117877418	4895117877425	4895117879566	4895117877432	4895117879580	4895117879573
Кол-во во внешней коробке. шт.	12						

Настольные светильники серии «Smart»



12609 / KD-383 C01
белый

12610 / KD-383 C04
красный

12615 / KD-385 C13
голубой

12616 / KD-385 C14
розовый



12619 / KD-387 C01
белый

12886 / KD-387 C06
синий

12887 / KD-387 C07
жёлтый

Модель	KD-383 C01	KD-383 C04	KD-385 C13	KD-385 C14	KD-387 C01	KD-387 C06	KD-387 C07
Напряжение питания	~230В, 50Гц						
Мощность	40Вт						
Тип лампы	Лампа накаливания ЛОН «сфера» 40/D/E27 (в комплект не входит)						
Температура эксплуатации	+1°..+40°С						
Длина провода	1,5 метра						
Степень защиты	IP20						
Класс электрозащиты	II						
Размер индивидуальной упаковки, мм	232 x 227 x 142		225 x 182 x 160		217 x 200 x 160		
Материал корпуса	Металл + пластик						
Штрих код	4895117877456	4895117877463	4895117877517	4895117877524	4895117877555	4895117879603	4895117879610
Кол-во во внешней коробке, шт.	12		16				


Настольные светильники серии «Smart»



12621 / KD-388 C07
жёлтый




12620 / KD-388 C05
зелёный

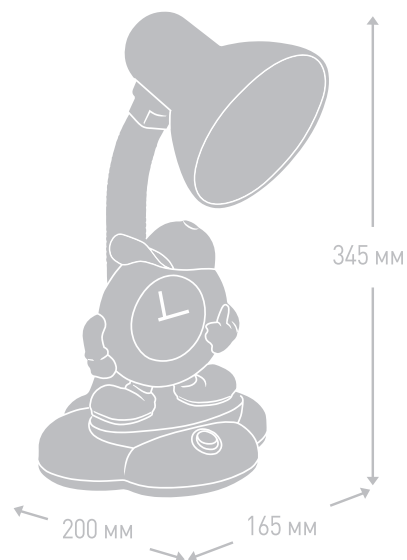

13386 / KD-395 C05
зеленый



13387 / KD-395 C07
жёлтый

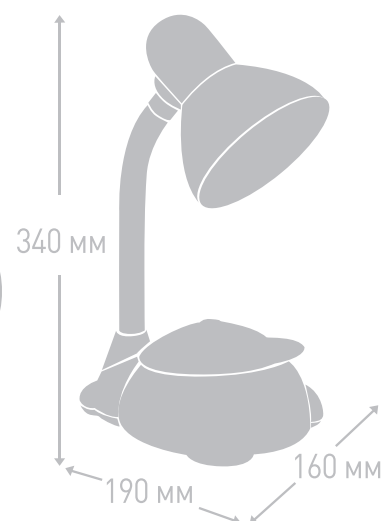

Модель	KD-388 C05	KD-388 C07	KD-395 C05	KD-395 C07
Напряжение питания	~230В, 50Гц			
Мощность	40Вт			
Тип лампы	Лампа накаливания ЛОН «сфера» 40/D/E27 (в комплект не входит)			
Температура эксплуатации	0°..+40°C			
Длина провода	1,5 метра			
Степень защиты	IP20			
Класс электрозащиты	II			
Размер индивидуальной упаковки, мм	225 x 192 x 182		215 x 203 x 170	
Материал корпуса	Металл + пластик			
Штрих код	4895117877562	4895117877579	4895117883365	4895117883372
Кол-во во внешней коробке, шт.	16			

Настольные светильники серии «Smart»




14008 / KD-396 C01
белый



14009 / KD-396 C06
синий



14010 / KD-396 C07
жёлтый

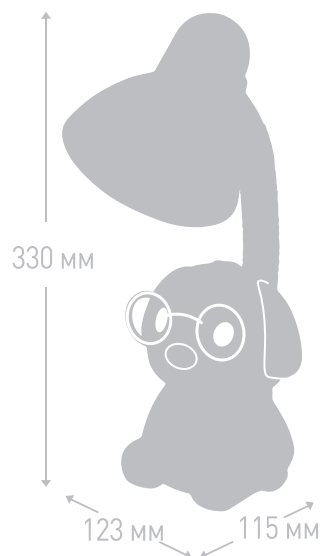


14011 / KD-397 C01
белый



14012 / KD-397 C09
серый



14013 / KD-397 C14
розовый

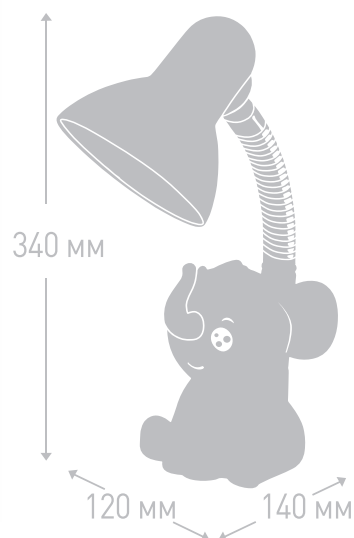

Модель	KD-396 C01	KD-396 C06	KD-396 C07	KD-397 C01	KD-397 C09	KD-397 C14
Напряжение питания	~230В, 50Гц					
Мощность	40Вт					
Тип лампы	Лампа накаливания ЛОН «сфера» 40/D/E27 (в комплект не входит)					
Температура эксплуатации	+1°..+40°C					
Длина провода	1,5 метра					
Степень защиты	IP20					
Класс электрозащиты	II					
Размер индивидуальной упаковки, мм	215 x 203 x 170			210 x 215 x 170		
Материал корпуса	Металл + пластик					
Штрих код	4895117887523	4895117887530	4895117887547	4895117887554	4895117887561	4895117887578
Кол-во во внешней коробке, шт.	20			16		


Настольные светильники серии «Smart»




12771 / KD-551 C13
голубой Совёнок



12772 / KD-551 C14
розовый Совёнок

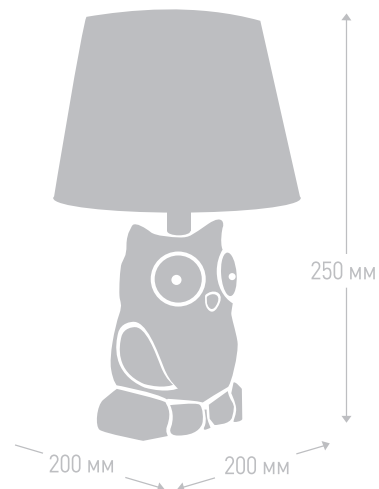

12773 / KD-552 C65
голубой+жёлтый Шмель

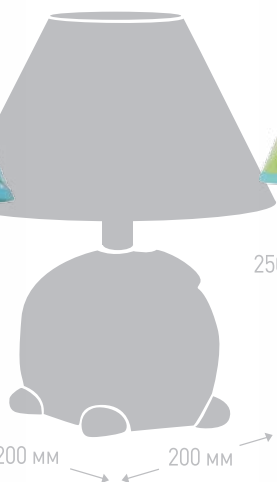

12774 / KD-553 C13
голубой Слоник



Модель	KD-551 C13	KD-551 C14	KD-552 C65	KD-553 C13
Напряжение питания	~230В, 50Гц			
Мощность	40Вт			
Тип лампы	Лампа накаливания ЛОН «сфера» 40/D/E14 (в комплект не входит)			
Температура эксплуатации	0°..+40°С			
Длина провода	1,5 метра			
Степень защиты	IP20			
Класс электрозащиты	II			
Размер индивидуальной упаковки, мм	173 x 173 x 205		203 x 203 x 195	205 x 205 x 200
Материал корпуса/плафона	Керамика + пластик			
Штрих код	4895117879306	4895117879313	4895117879320	4895117879337
Кол-во во внешней коробке, шт.	6			

Настольные светильники серии «Smart»



12775 / KD-554 C89
Мишка



12776 / KD-555 C65
голубой+жёлтый Кит



12782 / KD-556 C10
коричневый Мишка с бантом



12778 / KD-557 C89
Динозаврик

Модель	KD-554 C89	KD-555 C65	KD-556 C10	KD-557 C89
Напряжение питания	~230В, 50Гц			
Мощность	40Вт			
Тип лампы	Лампа накаливания ЛОН «сфера» 40/D/E14 (в комплект не входит)			
Температура эксплуатации	0°..+40°С			
Длина провода	1,5 метра			
Степень защиты	IP20			
Класс электрозащиты	II			
Размер индивидуальной упаковки, мм	197 x 197 x 240	197 x 197 x 197	197 x 197 x 230	223 x 223 x 260
Материал корпуса/плафона	Керамика + пластик			
Штрих код	4895117879344	4895117879351	4895117879368	4895117879375
Кол-во во внешней коробке, шт.	6			

Настольные светильники серии «Smart»



12779 / KD-558 C89
Мышка



12780 / KD-559 C09
Бегемотик



12781 / KD-560 C01
белая Собачка



12782 / KD-566 C07
жёлтый Котёнок

Модель	KD-558 C89		KD-559 C09	KD-560 C01	KD-566 C07
Напряжение питания	~230В, 50Гц				
Мощность	40Вт				
Тип лампы	Лампа накаливания ЛОН «сфера» 40/D/E14 (в комплект не входит)				
Температура эксплуатации	0°..+40°С				
Длина провода	1,5 метра				
Степень защиты	IP20				
Класс электрозащиты	II				
Размер индивидуальной упаковки, мм	223 x 223 x 260	197 x 197 x 240	197 x 197 x 240	197 x 197 x 250	
Материал корпуса/плафона	Керамика + пластик				
Штрих код	4895117879382	4895117879399	4895117879405	4895117879412	
Кол-во во внешней коробке, шт.	6				

www.camelion.ru

