perfeo

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА




Зарядные устройства "Perfeo" предназначены для заряда/разряда перезаряжаемых элементов питания типа Li-ion/IMR, Ni-MH, Ni-CD, LiFePO4. Встроенная защита в зарядных устройствах позволяет избежать перезаряда/переразряда аккумуляторов, процесс зарядки полностью автоматический.

Зарядные устройства U1 и U3

- Ток заряда автоматически переключается в зависимости от размера аккумулятора
- Светодиодная индикация состояния заряда

Зарядные устройства предназначены для быстрого и безопасного заряда аккумуляторов типа Li-ion. Встроенная система контроля делает процесс заряда полностью автоматическим и не требует дополнительного вмешательства. Автоматическое распознавание несовместимых или неисправных элементов питания. Светодиодная индикация в случае неисправности. Встроенная защита от перезаряда, короткого замыкания, неправильной полярности (+/-).

Спецификация	U1	U3
Совместимо с аккумуляторами:	Li-ion/IMR: 26650, 22650, 26500, 21700, 20700, 18650, 18500, 18490, 17670, 17650, 17500, 17335, 16340 (RCR123A), 14500, 10440, 10340	
Входное напряжение:	USB DC 5V/1A/2.1A	
Выходное напряжение/ток:	DC 4.2V 500mA - Li-ion/IMR: 14500, 16340 (123A), 17335, 17500, 26500, 10440, 18500 DC 4.2V 1000mA - Li-ion/IMR: 18650, 26650, 17670, 22650	
Размер:	100 x 30 x 28 мм	100 x 60 x 28 мм

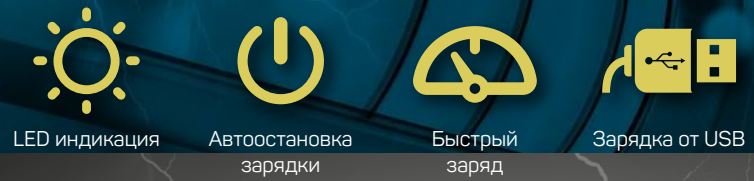



Зарядные устройства U2 и U4

perfeo

- Удобный и компактный размер
- Два или четыре независимых канала
- Автоматический контроль заряда
- Светодиодная индикация процесса заряда

Зарядные устройства предназначены для быстрого и безопасного заряда аккумуляторов типа Ni-MH/CD ёмкостью 3000mA. Встроенная система контроля делает процесс заряда полностью автоматическим и не требует дополнительного вмешательства. Устройство автоматически распознает несовместимые или неисправные элементы питания. Светодиодная индикация процесса заряда. Встроенная защита от перезаряда, короткого замыкания, неправильной полярности (+/-).

Спецификация	U2	U4
Совместимо с аккумуляторами:	Ni-MH/CD: AA, AAA	
Входное напряжение:	USB DC 5V/1A	
Выходное напряжение/ток:	DC 1.48V 3000mAx2	
Размер:	88 x 40 x 30 мм	88 x 72 x 30 мм

LED индикация

Автоостановка зарядки

300 мА на каждый канал

Зарядка от USB




Зарядные устройства U1 Pro и U3 Pro

perfeo

- Автоматический контроль заряда
- Светодиодная индикация состояния заряда
- Автоматическое определение типа аккумулятора

Предназначено для быстрого и безопасного заряда аккумуляторов типа Li-ion, IMR, Ni-MH, Ni-CD. Встроенный микрокомпьютер делает процесс заряда полностью автоматическим и не требует дополнительного вмешательства. Автоматическое распознавание несовместимых или неисправных элементов питания. Встроенная защита от перезаряда, переразряда, короткого замыкания, неправильной полярности (+/-).

Спецификация	U1 Pro	U3 Pro
Совместимо с аккумуляторами:	Ni-MH/CD: A, AA, AAA, AAAA, C, SC Li-ion/IMR: 26650, 22650, 26500, 21700, 20700, 18650, 18500, 18490, 17670, 17650, 17500, 17335, 16340 (RCR123A), 14500, 10440, 10340	
Входное напряжение:	USB DC 5V/1A	
Выходное напряжение/ток:	DC 1.48V 500mA- Ni-MH/CD: A, AA, AAA, AAAA, C, SC DC 4.2V 500mA - Li-ion/IMR: 14500, 16340 (123A), 17335, 17500, 26500, 10440, 18500 DC 4.2V 1000mA - Li-ion/IMR: 18650, 26650, 17670, 22650	
Размер:	100 x 30 x 28 мм	100 x 60 x 28 мм

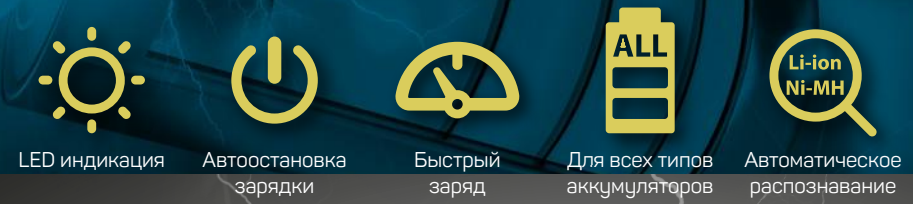

LED индикация | Автоостановка зарядки | Быстрый заряд | Для всех типов аккумуляторов | Автоматическое распознавание

